



HK CBD1 F5

Pompă cu roți dințate, mărimea 3 CBD1F5

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--|--|
| Execuție | Economy variant Flanșă frontală și capac din fontă de oțel |
| Cercul cu centrul găurilor pe partea de pompare | 51 / M10 |
| Cercul cu centrul găurilor pe partea de aspirație | 51 / M10 de la 20 până la 46 VFU ccm 62 / M10 de la 55 până la 63 VFU ccm |
| Material | Carcasă: Aluminiu Flanșă frontală, capac fontă de oțel |

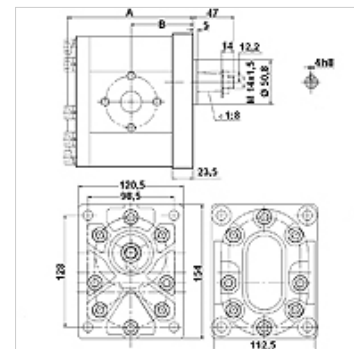

Descriere

Pompă standard europeană – orificiu 128 x 98 – Ø 50,8 – con 1:8 – racord cu flanșă

Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

Articol

| Denumire | VFU (cmc) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direcție de rotire | Turație min. (rpm) | Turație max. (rpm) | Greutate (kg) |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| HK CBD1F5 20 F37 Z20 | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 20 F37 Z2L | 20,00 | 200 | 220 | 250 | 119,0 | 58,75 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 7,00 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z20 | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 26 F37 Z2L | 26,00 | 200 | 220 | 250 | 123,5 | 61,00 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 7,30 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z20 | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 33 F37 Z2L | 33,00 | 200 | 220 | 250 | 128,5 | 63,50 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 7,40 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z20 | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 39 F37 Z2L | 39,00 | 200 | 220 | 250 | 132,5 | 65,50 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 7,50 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z20 | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 46 F37 Z2L | 46,00 | 200 | 220 | 250 | 138,0 | 68,25 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 7,70 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z20 | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 55 F39 Z2L | 55,00 | 200 | 220 | 250 | 143,0 | 70,25 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 8,20 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z20 | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | rotire spre dreapta | 700 | 2000 | 8,50 |
| HK CBD1F5 63 F39 Z2L | 63,00 | 200 | 220 | 250 | 149,5 | 74,00 | rotire spre stânga | 700 | 2000 | 8,50 |

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

Accesorii

WDA Racord pompă (3 orificii), 90°

WDS Racord pompă (3 orificii), 90°

F Racord pompă (4 orificii)

FE Racord pompă (4 orificii)

Elemente adiționale

HK MPK Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate