
SSK PE GE

Protecție din material plastic împotriva abraziunii

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Conducte de furtunuri, care la mișcare sunt expuse unei solicitări prin frecare.
Caracteristici speciale	marginile sunt rotunjite pentru a nu deteriora furtunurile flexibil toleranță la acizi, uleiuri și soluții conțin aditivi antistatici reciclabil rezistent la raze UV
Culoarea	galben
Temperatură min.	-50 °C
Temperatură max.	100 °C
Material	Polietilenă înaltă presiune HD

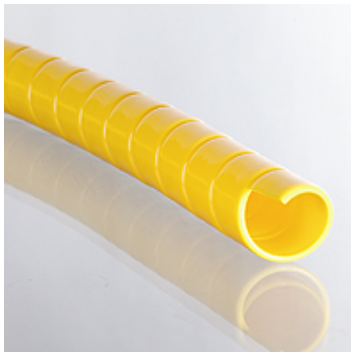

Indicație

Începând cu SSK PE 66 este prevăzută o gaură pentru prelungire

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	pentru Ø exterior furtun
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.