
WA LF PN6

Piesă racord ... LF, PN 6, oțel

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	guler neted cu flanșă liberă cu treapta de presiune PN6
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C executare prin sudare cu oțel inoxidabil, rezistentă la temperaturi de până la 550 °C
Forma constructivă	drept
Material	Ștuț de țeavă din oțel inoxidabil Guler din oțel Flanșă liberă din oțel



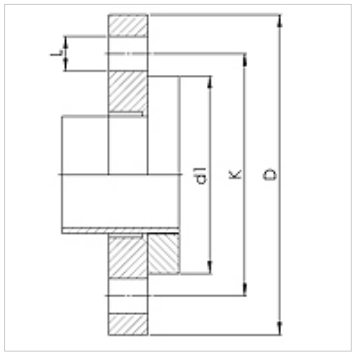

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6	150	6	265	202	225	18

Variante produs

WA LF PN6 VA	Piesă racord ... LF, PN 6, oțel inoxidabil, Ștuț de țeavă din oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.