
WA LB PN6 VA

Piesă racord ... LB, PN 6, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Guler presudat cu flanșă liberă cu treapta de presiune PN6
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN 2641 DIN EN 1092-1
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C executare prin sudare cu oțel inoxidabil, rezistentă la temperaturi de până la 550 °C
Forma constructivă	drept
Material	Guler din oțel inoxidabil . Flanșă liberă din oțel inoxidabil



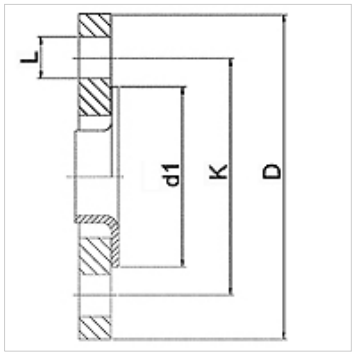

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LB PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LB PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LB PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LB PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LB PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LB PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LB PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LB PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LB PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LB PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LB PN6 VA	150	6	265	202	225	18

Variante produs

WA LB PN6	Piesă racord ... LB, PN 6, oțel, Guler din oțel inoxidabil .

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.