# WA LB PN10 VA

Piesă racord ... LB, PN 10, oțel inoxidabil

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| **Racord 1** | Guler presudat cu flanșă liberă<br>cu treapta de presiune PN10 |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață |
| **Standard** | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1 |
| **Utilizare** | executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C<br>executare prin sudare cu oțel inoxidabil, rezistentă la temperaturi de până la 550 °C |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Guler din oțel inoxidabil .<br>Flanșă liberă din oțel inoxidabil |



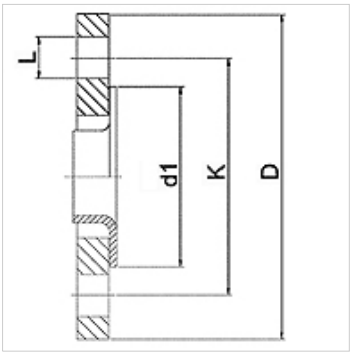


## Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LB PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LB PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LB PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LB PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LB PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LB PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LB PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LB PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LB PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LB PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LB PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LB PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **WA LB PN10** | Piesă racord ... LB, PN 10, oțel, Guler din oțel inoxidabil . |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*