
WA LB PN10 VA

Piesă racord ... LB, PN 10, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Guler presudat cu flanșă liberă cu treapta de presiune PN10
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN 2642 DIN EN 1092-1
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C executare prin sudare cu oțel inoxidabil, rezistentă la temperaturi de până la 550 °C
Forma constructivă	drept
Material	Guler din oțel inoxidabil . Flanșă liberă din oțel inoxidabil



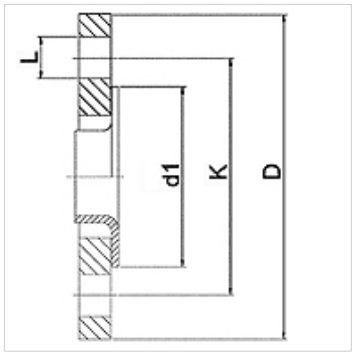

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LB PN10 VA	10	10	90	40	60	14
WA 013 LB PN10 VA	13	10	95	45	65	14
WA 020 LB PN10 VA	20	10	105	58	75	14
WA 025 LB PN10 VA	25	10	115	68	85	14
WA 032 LB PN10 VA	32	10	140	78	100	18
WA 040 LB PN10 VA	40	10	150	88	110	18
WA 050 LB PN10 VA	50	10	165	102	125	18
WA 065 LB PN10 VA	65	10	185	122	145	18
WA 080 LB PN10 VA	80	10	200	138	160	18
WA 100 LB PN10 VA	100	10	220	158	180	18
WA 125 LB PN10 VA	125	10	250	188	210	18
WA 150 LB PN10 VA	150	10	285	212	240	22

Variante produs

WA LB PN10	Piesă racord ... LB, PN 10, oțel, Guler din oțel inoxidabil .

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.