CH3 FPM-C


Manșetă V de etanșare piston CH3

Caracteristici

Tip constructiv	Manșetă V de etanșare piston
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	150 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	pe pistoane din mai multe piese



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

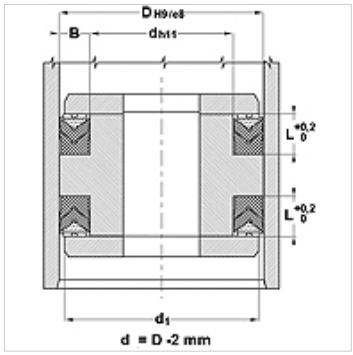

Descriere

Rezistență mare la temperatură
Pentru condiții de lucru grele, ca șocuri de presiune.
Oscilații puternice, suprafețe de proastă calitate.

Indicații referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.