

# CH3 FPM-C

Manșetă V de etanșare piston CH3


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Manșetă V de etanșare piston
Presiune de lucru	până la 400 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	150 °C
Medii	Uleiuri minerale Emulsii de apă
Montaj	pe pistoane din mai multe piese



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

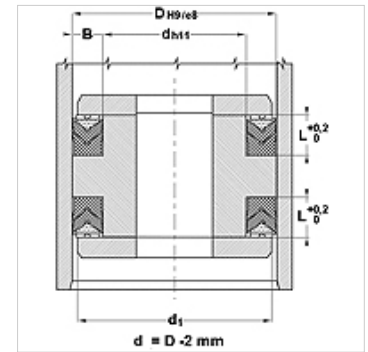

## Descriere

Rezistență mare la temperatură  
Pentru condiții de lucru grele, ca șocuri de presiune.  
Oscilații puternice, suprafețe de proastă calitate.

## Indicații referitoare comandă

Dacă se utilizează în condiții de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactați.

## Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8