
HK PT77

Senzor de presiune cu regulator PT77

Caracteristici

Execuţie	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
Temperatura de lucru max.	70 °C
Racord	G 1/4" filet exterior, rotativ
Tensiune de lucru	24 V c.c.
Conexiune electrică	Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli
Material	Carcasă: material plastic Piese care intră în contact cu diferiți agenți tehnologici: oțel inoxidabil V2A Garnitură: NBR
Set de livrare	fără conector
Clasa de protecţie	IP 65



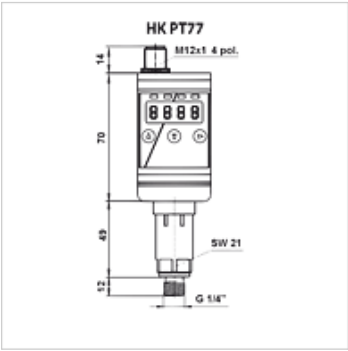

Descriere

Unitate compactă din întrerupător manometric, senzor de presiune și afișaj cu LED
Carcasa poate fi rotită până la 270°
Ieșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histereză)
fără ieșire analogică
Precizie ±0,5 % față de valoarea finală a scalei
Memorie de valori min / max

Indicaţii referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Greutate (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0 până la 600 bar	0,5

Accesorii

HK DSR 4POL	Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.