
# HK PT77

Senzor de presiune cu regulator PT77

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | suitable for DIN rail mounting 35x7.5 |
| **Temperatura de lucru max.** | 70 °C |
| **Racord** | G 1/4" filet exterior, rotativ |
| **Tensiune de lucru** | 24 V c.c. |
| **Conexiune electrică** | Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli |
| **Material** | Carcasă: material plastic<br>Piese care intră în contact cu diferiți agenți tehnologici: oțel inoxidabil V2A<br>Garnitură: NBR |
| **Set de livrare** | fără conector |
| **Clasa de protecţie** | IP 65 |



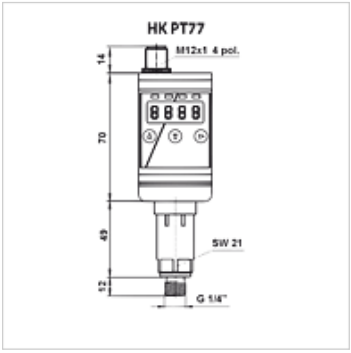


## Descriere

Unitate compactă din întrerupător manometric, senzor de presiune și afișaj cu LED
Carcasa poate fi rotită până la 270°
Ieșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histereză)
fără ieșire analogică
Precizie ±0,5 % față de valoarea finală a scalei
Memorie de valori min / max

## Indicaţii referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

## Articol

| Denumire | Domeniu de măsurare | Greutate (kg) |
|---|---|---|
| **HK PT77 1 250 2S** | 0 to 250 bar | 0,5 |
| **HK PT77 1 600 2S** | 0 până la 600 bar | 0,5 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*