


# HK NTM XP

Întrerupător de nivel de temperatură cu afișaj cu LED HK NTMXP

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	max. 1 bari
Temperatura de lucru max.	70 °C
Racord	Filet exterior G 3/4"
Tensiune de lucru	24 V c.c.
Conexiune electrică	M12x1, 4 poli
Tip de protecție	IP 65
Material	Flotor SK 601 - spumă rigidă de poliuretan Conductă de comandă - alamă Garnitură: NBR
Set de livrare	fără conector

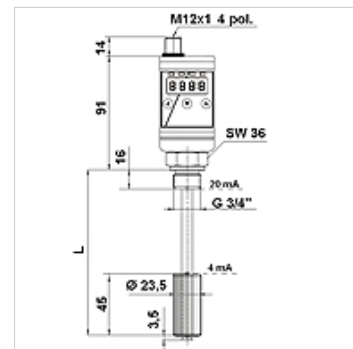

## Descriere

Carcasa poate fi rotită până la 270°

leșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histerează)

Memorie de valori min / max

Măsurarea nivelului: Lungimea senzorului minus 45mm, rezoluția afișajului 10mm

Măsurarea temperaturii: -20°C până la +120°C (PT100)

Precizie ±1 % față de valoarea finală a scalei

## Indicații referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

## Articol

Denumire	L (mm)	Greutate (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

## Accesorii

HK DSR 4POL Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu