


HK NTM XP

Întrerupător de nivel de temperatură cu afișaj cu LED HK NTMXP

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------|---|
| Presiune de lucru | max. 1 bari |
| Temperatura de lucru max. | 70 °C |
| Racord | Filet exterior G 3/4" |
| Tensiune de lucru | 24 V c.c. |
| Conexiune electrică | M12x1, 4 poli |
| Tip de protecție | IP 65 |
| Material | Flotor SK 601 - spumă rigidă de poliuretan Conductă de comandă - alamă Garnitură: NBR |
| Set de livrare | fără conector |

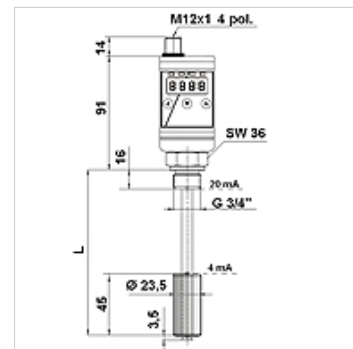

Descriere

Carcasa poate fi rotită până la 270°

leșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histerează)

Memorie de valori min / max

Măsurarea nivelului: Lungimea senzorului minus 45mm, rezoluția afișajului 10mm

Măsurarea temperaturii: -20°C până la +120°C (PT100)

Precizie ±1 % față de valoarea finală a scalei

Indicații referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

Articol

| Denumire | L (mm) | Greutate (kg) |
|---------------------|-----------|------------------|
| HK NTM XP MS 2S 280 | 280 | 0,39 |
| HK NTM XP MS 2S 370 | 370 | 0,41 |
| HK NTM XP MS 2S 500 | 500 | 0,43 |

Accesorii

HK DSR 4POL Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu