
HK NTM

Întrerupător de nivel de temperatură HK NTM

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 1 bari
Temperatura de lucru max.	80 °C
Racord	Filet exterior G 3/4"
Tensiune de lucru	max. 230V c.a.
Conexiune electrică	Ștecher aparat M3 (3 poli)
Tip de protecție	IP 65
Material	Flotor SK 601 - spumă rigidă de poliuretan Conductă de comandă - alamă Garnitură: NBR
Histereză	± 5 K



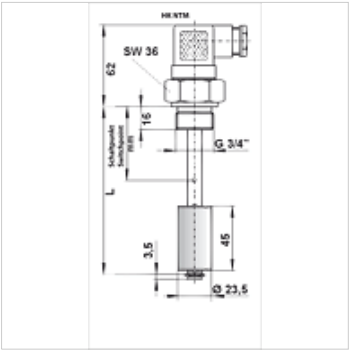

Descriere

câte un punct de comutare reglat fix (contact normal închis) pentru nivel și temperatură

Articol

Denumire	L (mm)	Punct de cuplare (°C)	Punct de comutare (mm)	Greutate (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Punct de comutare (°C) = punct de comutare temperatură – Punct de comutare (mm) = punct de comutare nivel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.