


PA 500 AOL 90 A

Armătură de sertizat, DKOL 90°

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Con exterior 24° cu inel O |
| Prescurtare | DKOL |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

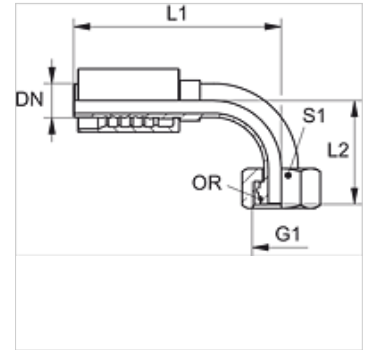

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | G1 | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Inel O |
|-----------------|----|------------|--------|----------|-----------------------------|---------|---------|----|------------|
| PA 532 AOL 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 170,0 | 88,0 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 193,0 | 99,0 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Variante produs

PA 500 AOL 90 VA