


# PA 500 AOL 45 A

Armătură de sertizat, DKOL 45°

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOL
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

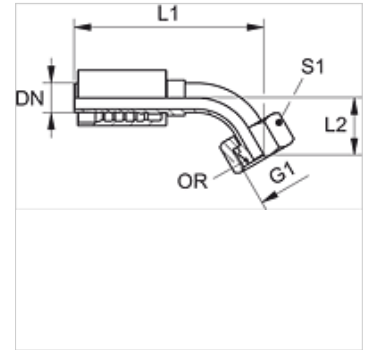

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Inel O
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

## Variante produs

PA 500 AOL 45 VA	Armătură de sertizat, DKOL 45°, oțel inoxidabil
------------------	---