
PA 500 HL A

Armătură de sertizat, CEL

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Con interior 24°
Prescurtare	CEL
Standard	ISO 8434-1
Integrare	fără siguranță contra ruperii
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



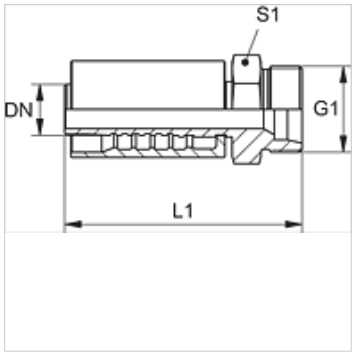

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.