
HK B3/B14 400/690V IE2

Electromotor B3/B14.400/690V IE2

Caracteristici

Execuţie	Formă constructivă B3/B14 Picioare demontabile
Tip de protecţie	IP 55
Temperatură ambientală	-20 °C până la +40 °C
Material	Carcasă: Aluminiu vopsit



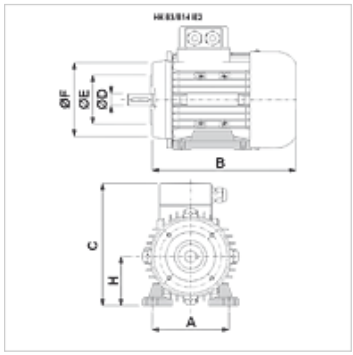

Indicaţie

Modelele de motoare mai noi au o putere nominală mai mare față de motoarele conform DIN, la aceeași dimensiune constructivă.

Descriere

Motoare cu economie de energie cu rotor în colivie cu autorăcire
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Tensiune măsurată 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli
Toleranță de tensiune +- 5%

Articol

Denumire	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Execuţie	B (mm)	C (mm)	Ø arbore D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Greutate (kg)
HK K 410A 112MA4 IE2	1450	4,00	8,40	0,79	112	190	-	387	278	28	110	160	85,5	32,3
HK K 411A 112MC4 IE2	1440	5,50	10,90	0,83	112	190	progresiv	387	278	28	110	160	87,7	36,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = Turaţie nominală la 400 V/50 Hz – I 50 Hz = Intensitate nominală la 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = Factor de putere cos phi la 50 Hz – η (IE2) = randament conform IE2 în % (la sarcină plină)

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.