
HK B3/B5 400/690V IE2

Electromotor B3/B5.400/690V IE2

Caracteristici

Execuţie	Formă constructivă B3/B5 Picioare demontabile Picioare fixe (începând cu HK160M4 ***)
Tip de protecţie	IP 55
Temperatură ambientală	-20 °C până la +40 °C
Material	Carcasă: Aluminiu Carcasă: Fontă cenuşie (începând cu HK160M4B354-6IE2)



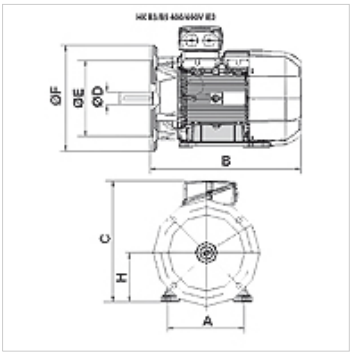

Descriere

Motoare cu economie de energie cu rotor în colivie cu autorăcire
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Tensiune măsurată 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli
Toleranţă de tensiune +- 5%
Începând de la 11kW incl. Protecţie termică (PTC conductor rece)

Articol

Denumire	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø arbore D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	Greutate (kg)
HK 112M4 B35 4-6 IE2	1460	1760	4,00	4,60	8,20	0,81	190	112	375	302	28	180	250	85,5	29,0
HK 132SB4 B35 4-6 IE2	1460	1760	5,50	6,30	11,20	0,80	216	132	390	342	38	230	300	87,7	42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = Putere nominală la 400 V/60 Hz – n 50 Hz = Turaţie nominală la 400 V/50 Hz – n 60 Hz = Turaţie nominală la 400 V/60 Hz – I 50 Hz = Intensitate nominală la 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = Factor de putere cos phi la 50 Hz – η (IE2) = randament conform IE2 în % (la sarcină plină)

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.