


HK GEH CA

Carcasă supapă pentru supape Cartridge T-3A

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------|------------------|
| Material | Aluminiu Oțel |
| Presiune de lucru | up to 350 bar |

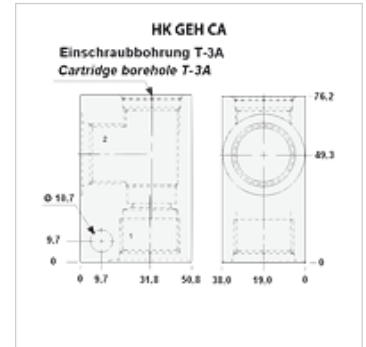

Articol

| Denumire | Racord 1,3 | Presiune de lucru bar | Alezaj ventil | Material | pentru ventil tip | Greutate (kg) |
|----------|------------|-----------------------|---------------|----------|-------------------|---------------|
| HK CAV | G 1/2" | max. 210bari | T-3A | Aluminiu | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAV S | G 1/2" | max. 350bari | T-3A | Oțel | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |
| HK CAW | G 3/4" | max. 210bari | T-3A | Aluminiu | HK RDFA / HK RPGC | 0,5 |
| HK CAW S | G 3/4" | max. 350bari | T-3A | Oțel | HK RDFA / HK RPGC | 1,4 |

este un accesoriu pentru următoarele produse

| | |
|-------|-----------------------------------|
| HK RD | Supapă de limitare a presiunii RD |
| HK RP | Supapă de limitare a presiunii RP |