
DAMPF AR MG

Armături pentru abur AR, cu piesă de strângere, alamă

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Utilizare la apă fierbinte sau abur saturat
Racord 1	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Presiune de lucru	până la 18 bari
Prescurtare	DKR-plat
Standard	DIN EN 14423 Normă filete ISO 228/DIN 2999
Set de livrare	cu coliere de prindere și garnitură
Domeniu de temperaturi	Vapori saturați până la +210 °C Apă fierbinte până la +120 °C
Material	Alamă Coliere de prindere din alamă presată la cald



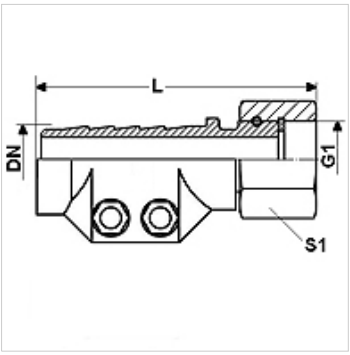

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	L (mm)	Domeniu de strângere (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR MG	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR MG	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR MG	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR MG	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR MG	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR MG	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diametru nominal

Variante produs

DAMPF AR	Armături pentru abur AR, cu piesă de strângere, oțel, Oțel
DAMPF AR VA	Armături pentru abur AR, cu piesă de strângere, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.