


# PA 700 AOS PLUS

Armătură de sertizat, DKOS

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS
<b>Racord 1</b>	Filet metric de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con exterior 24° cu inel O
<b>Prescurtare</b>	DKOS
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

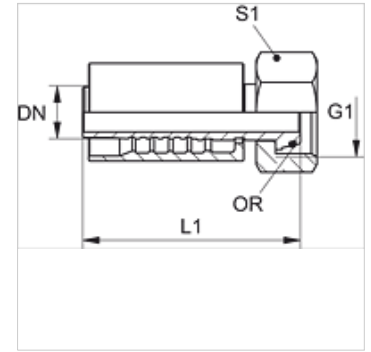

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 AOS PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	103,2	46
PA 725 AOS PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	120,6	50
PA 725 AOS 32 PLUS	25	16	1"	M 52 x 2	38	124,6	60
PA 732 AOS 25 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	116,2	50
PA 732 AOS PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	134,9	60
PA 740 AOS 32 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	137,0	60
PA 740 AOS PLUS	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	141,0	80