

HK BM C0



Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM

HANSA FLEX

Caracteristici

Set de livrare cu inel O

Material Oțel

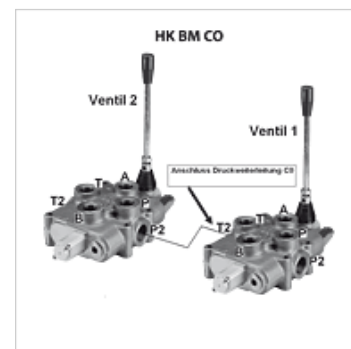

Descriere

Racordul de transmitere a presiunii este destinat interconectării supapelor monobloc de tip HK BM. Racordul de transmitere a presiunii se înșurubează la supapa 1 în racordul lateral pentru ulei T2. Returul spre rezervor de la supapa 1 trebuie racordat la racordul superior T1. Dacă ventilul 1 nu este acționat, cu ajutorul ventilului 2 se poate comanda o altă funcție cu presiune și debit volumetric complete. La acționarea ventilului 1, la ventilul 2 nu există presiune.

Articol

Denumire	pentru ventil tip	Greutate (kg)
HK BM40 C0	HK BM40	0,10
HK BM70 C0	HK BM70	0,10
HK BM150 C0	HK BM150	0,15

este un accesoriu pentru următoarele produse

HK BM40	Distribuitor comandă manuală BM 40
HK BM70	Distribuitor comandă manuală BM 70
HK BM150	Distribuitor comandă manuală BM 150