TW-TUEG MG


Armătură autocisternă, alamă

HANSA-FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Cisterne
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Filete BSP de piuliță
Formă de etanșare 2	cu etanșare pe suprafață
Tip constructiv	cu guler de siguranță
Standard	DIN EN 14 420-5
Set de livrare	cu garnitură plată din poliuretan PUR
Material	Alamă



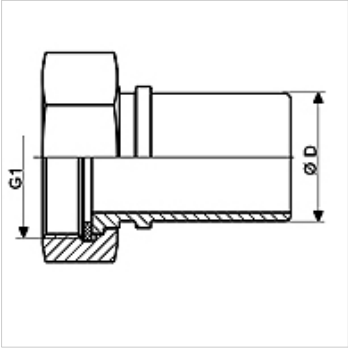

Articol

Denumire	DN*	Ø D (mm)	G1	presiune max. de lucru (bar)
TW-TUEG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUEG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUEG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUEG 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUEG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUEG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUEG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUEG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUEG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = diametru nominal

Variante produs

TW-TUEG VA	Armătură autocisternă, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil

Accesorii

KS AL	Piese de prindere țevi din aluminiu
KS FIX AL	Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu

este un accesoriu pentru următoarele produse

TW	Furtun de autocisternă
TW OW	Furtun de autocisternă fără spirală

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.