

# HK HV 700

Adaptor și îmbinări filetate 700bar


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru max. 700 bari

Protecția suprafeței fosfatat

Material Oțel C45

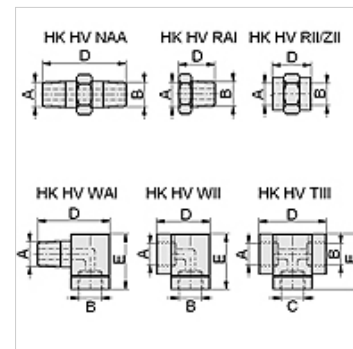

## Indicații referitoare comandă

Alte îmbinări filetate la cerere.

## Articol

Denumire	Execuție	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Greutate (kg)
HK HV NAA 14 14	Racord filet ext./filet ext.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Racord filet ext./filet ext.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Conector filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Conector filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reducție filet ext./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reducție filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Cornier filet ext./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Cornier filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Piesă T filet int./filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Piesă T filet int./filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Accesorii

NY 2100 Furtun de maximă presiune din termoplast

GKS Protecția împotriva îndoirii

PNY 2100 HN Niplu de sertizat, AGN

PHY 2100 Montură de sertizat, NY 2100

SKL HN SP Jumătate mobilă - cuplaj filetat

SKL ZUBS SP Protecție contra prafului pentru SKL..SP

SKF IN SP Jumătate fixă - cuplaj filetat

SKF ZUBS SP Protecție contra prafului pentru SKF..SP