
HK HV 700

Adaptor și îmbinări filetate 700bar

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 700 bari
Protecția suprafeței	fosfatat
Material	Oțel C45



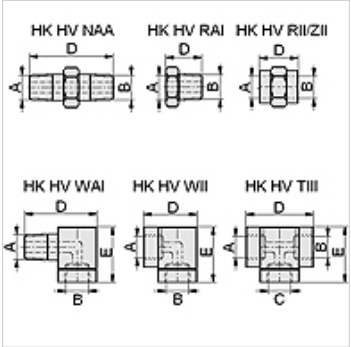

Indicații referitoare comandă

Alte îmbinări filetate la cerere.

Articol

Denumire	Execuție	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Greutate (kg)
HK HV NAA 14 14	Racord filet ext./filet ext.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Racord filet ext./filet ext.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Conector filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Conector filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Reducție filet ext./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Reducție filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Cornier filet ext./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Cornier filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	Piesă T filet int./filet int./filet int.	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	Piesă T filet int./filet int./filet int.	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

Accesorii

NY 2100	Furtun de maximă presiune din termoplast
GKS	Protecția împotriva îndoirii
PNY 2100 HN	Niplu de sertizat, AGN
PHY 2100	Montură de sertizat, NY 2100
SKL HN SP	Jumătate mobilă - cuplaj filetat
SKL ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKL..SP
SKF IN SP	Jumătate fixă - cuplaj filetat
SKF ZUBS SP	Protecție contra prafului pentru SKF..SP

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.