


PA 700 SF PLUS

Armătură de sertizat, SFL

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Prescurtare | SFL |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

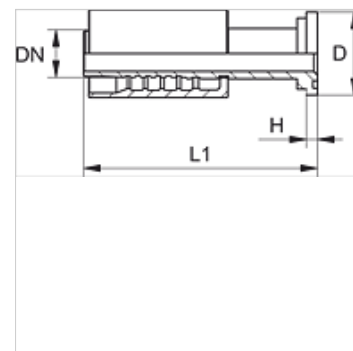

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 25 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 104,3 |
| PA 725 SF 32 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 127,7 |
| PA 732 SF PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,1 |
| PA 750 SF PLUS | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 171,9 |