
# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFS |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



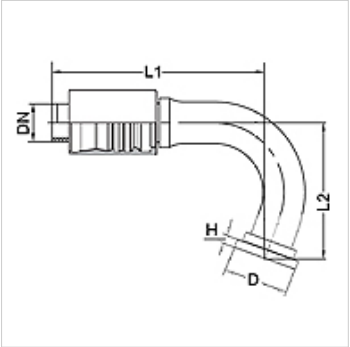


## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 732 SF6 105 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | - | - |
| **PA 732 SF6 40 105 PLUS** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 210,0 | 120,0 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*