


# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS
<b>Racord 1</b>	Racord cu flanșă SAE 6000 PSI
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
<b>Prescurtare</b>	SFS
<b>Standard</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

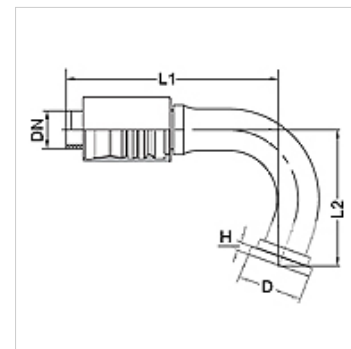

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	Presiune de lucru (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0