
PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS
Racord 1	Racord cu flanșă SAE 6000 PSI
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Prescurtare	SFS
Standard	SAE J518 ISO 6162-2
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



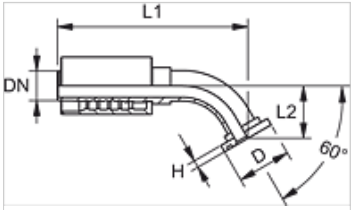

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Mărimea flanșei	Presiune de lucru (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 60 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	224,1	60,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.