


PA 700 SF6 90 4 K PLUS

Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 700 PLUS |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

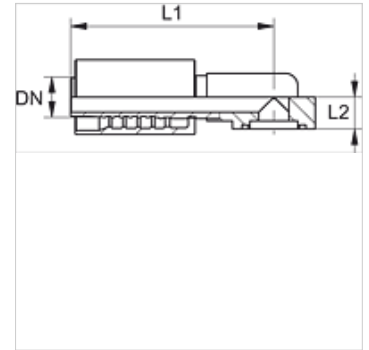

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | L1 (mm) | L2 (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------------|----|------------|--------|-----------------|-------------------------|---------|---------|---------------|
| PA 732 SF6 90 4K PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 148,5 | 38,0 | 2,45 |
| PA 740 SF6 90 4K PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 183,0 | 42,0 | 0,48 |