


HK DKE X 00 DC

Supapă electromagnetă cu căi MN 10 fără bobină

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi 5-chamber valve Cu operare manuală de urgență pentru bobine cu curent continuu
Set de livrare	fără bobină și conector
Presiune de lucru	P, A, B: max. 315bari / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 120 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 05 MN10
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9

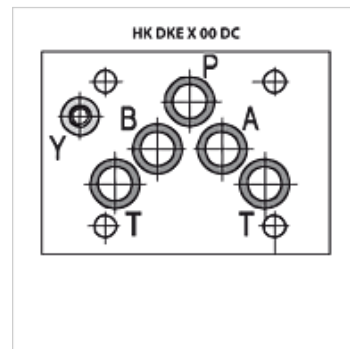

Descriere

Utilizabil numai pentru bobine de curent continuu (c.c)
Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele, debite volumetrice și limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	pozitiv (închis)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Revenire arc	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK SP CAE	Bobină pentru supapa electromagnetă HK DKE
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Operare manuală de urgență pentru supapă electromagnetă cu căi