


HK DKE X 00 DC

Supapă electromagnetă cu căi MN 10 fără bobină

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi 5-chamber valve Cu operare manuală de urgență pentru bobine cu curent continuu |
| Set de livrare | fără bobină și conector |
| Presiune de lucru | P, A, B: max. 315bari / T: max. 210bari |
| Debit volumetric | max. 120 l/min (respectați caracteristicile) |
| Racord | ISO/Cetop 05 MN10 |
| Fixare | 4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M6x40 12.9 |

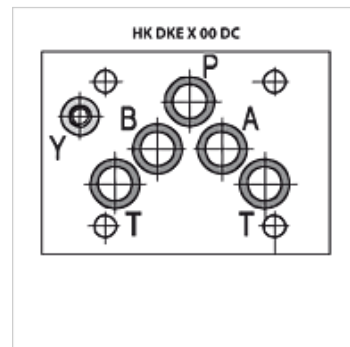

Descriere

Utilizabil numai pentru bobine de curent continuu (c.c)
Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele, debite volumetrice și limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

Articol

| Denumire | Tip | Acoperire | Tip piston | Execuție | Greutate (kg) |
|----------------------|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| HK DKE 1 610 X00DC | 4/2 | negativ (deschis) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Revenire arc | 3,8 |
| HK DKE 1 611 X00DC | 4/2 | pozitiv (închis) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Revenire arc | 3,8 |
| HK DKE 1 613 X00DC | 4/2 | pozitiv (închis) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Revenire arc | 3,8 |
| HK DKE 1 631 2 X00DC | 4/2 | pozitiv (închis) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Revenire arc | 3,8 |
| HK DKE 1 632 2 X00DC | 4/2 | pozitiv (închis) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Revenire arc | 3,8 |
| HK DKE 1 710 X00DC | 4/3 | negativ (deschis) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Revenire arc la 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 711 X00DC | 4/3 | pozitiv (închis) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Revenire arc la 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 713 X00DC | 4/3 | pozitiv (închis) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Revenire arc la 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 714 X00DC | 4/3 | negativ (deschis) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | Revenire arc la 0 | 4,1 |
| HK DKE 1 751 2 X00DC | 4/2 | pozitiv (închis) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 opritoare | 3,8 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

| | |
|---------------------------|--|
| HK SP CAE | Bobină pentru supapa electromagnetă HK DKE |
| HK SP DIN 43650 | Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| HK SP WPD / SP SET / 6 OE | Operare manuală de urgență pentru supapă electromagnetă cu căi |