
KOMP-SW VA

Compensatoare din oțel inoxidabil cu capete sudate

Caracteristici

Utilizare	Compensator pentru preluarea vibrațiilor cu mișcări axiale, laterale și unghiulare pentru sudarea într-o conductă
Execuție	burduf cu onduleuri multiple, cu mai mulți pereți, în funcție de diametrul nominal și treapta de presiune capete de sudare pe ambele părți
Material	Burduf din oțel inoxidabil Capete sudate din oțel / oțel inoxidabil
Temperatură min.	-200 °C
Temperatură max.	550 °C



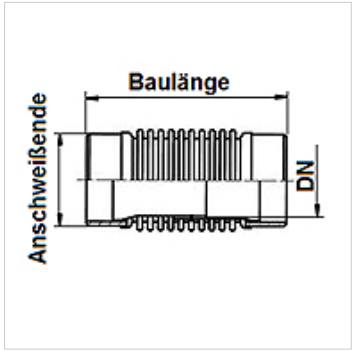

Indicație

Deoarece în mod frecvent compensatoarele nu sunt articole standard, vă îndrumăm pentru alegerea modelului de executare la formularul pentru alegerea compensatorului (vezi documente suplimentare).
Cu ajutorul acestor informații executăm bineînțeles pentru dumneavoastră compensatorul care este adaptat exact necesităților dumneavoastră.
La montare, vă rugăm să respectați indicațiile de montare valabile pentru compensatorul dumneavoastră.
Dacă aveți întrebări, adresați-vă domeniului comercial pentru furtunuri metalice.

Indicații referitoare comandă

Termenul de livrare depinde mult de materialul și de modelul compensatorului.

Articol

Denumire
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.