
KOMP-LOS PTFE

Compensatoare din PTFE cu flanșe libere

Caracteristici

Utilizare	Compensator pentru preluarea întinderii sau ca minimizator de zgomot cu forțe de deplasare mici
Execuție	burduf cu onduleuri multiple, cu inele de susținere din oțel inoxidabil, poziționate la exterior Burduf PTFE cu flanșe libere, pe ambele părți
Material	Burduf din PTFE Flanșă liberă din oțel / oțel inoxidabil
Temperatură min.	-50 °C
Temperatură max.	220 °C



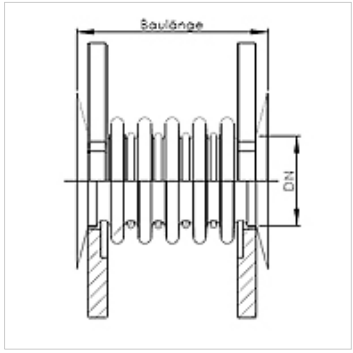

Indicație

Deoarece în mod frecvent compensatoarele nu sunt articole standard, vă îndrumăm pentru alegerea modelului de executare la formularul pentru alegerea compensatorului (vezi documente suplimentare).
Cu ajutorul acestor informații executăm bineînțeles pentru dumneavoastră compensatorul care este adaptat exact necesităților dumneavoastră.
La montare, vă rugăm să respectați indicațiile de montare valabile pentru compensatorul dumneavoastră.
Dacă aveți întrebări, adresați-vă domeniului comercial pentru furtunuri metalice.

Indicații referitoare comandă

Termenul de livrare depinde mult de materialul și de modelul compensatorului.

Articol
Denumire
PTFE-Komp. m. Losflanschen

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.