
PA 800 AOS 45

Armătură de sertizat, DKOS 45°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Standard	ISO 8434-1
Prescurtare	DKOS
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



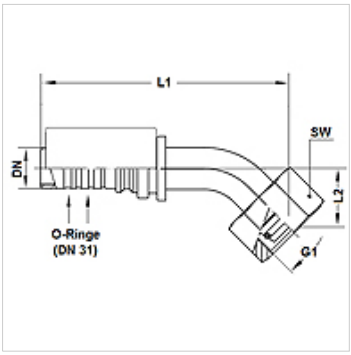

Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țeavă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Presiune de lucru (bar)	Inel O
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.