

PA 800 AOS 45

Armătură de sertizat, DKOS 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800

Racord 1 Filet metric de piuliță

Formă de etanșare 1 Con exterior 24° cu inel O

Standard ISO 8434-1


Prescurtare DKOS

Integrare cu siguranță contra ruperii (Interlock)

Set de livrare Niplu de presare + montură presată

Material Oțel

Protecția suprafeței acoperire galvanică

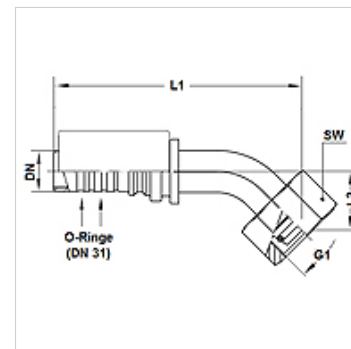

Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | G1 | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Presiune de lucru (bar) | Inel O |
|------------------|-----|------------|--------|----------|-----------------------------|---------|---------|----|-------------------------|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |