


# PA 800 AOS 90

Armătură de sertizat, DKOS 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800 |
| <b>Racord 1</b>              | Filet metric de piuliță                       |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | Con exterior 24° cu inel O                    |
| <b>Standard</b>              | ISO 8434-1                                    |
| <b>Prescurtare</b>           | DKOS  |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                           |

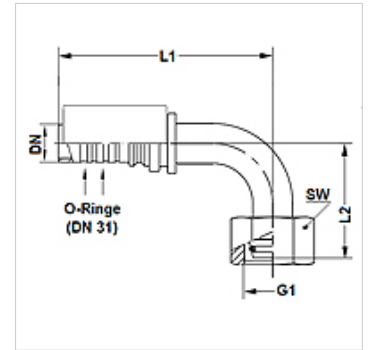

## Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

## Articol

| Denumire         | DN* | Dimensiune | Țol    | G1       | pentru Ø exterior țevă (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Presiune de lucru (bar) | Inel O     |
|------------------|-----|------------|--------|----------|-----------------------------|---------|---------|----|-------------------------|------------|
| PA 816 AOS 90    | 16  | 10         | 5/8"   | M 30 x 2 | 20                          | 99,2    | 61,5    | 36 | 500,0                   | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 90 | 16  | 10         | 5/8"   | M 36 x 2 | 25                          | -       | 65,0    | 46 | 500,0                   | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 90 | 19  | 12         | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                          | 110,4   | 54,0    | 36 | 420,0                   | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 90    | 19  | 12         | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                          | 124,8   | 65,0    | 46 | 500,0                   | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 90 | 25  | 16         | 1"     | M 36 x 2 | 25                          | 144,2   | 74,0    | 41 | 420,0                   | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 90    | 25  | 16         | 1"     | M 42 x 2 | 30                          | 155,6   | 76,0    | 50 | 500,0                   | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 90    | 31  | 20         | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                          | 185,0   | 89,0    | 60 | 500,0                   | 33,0 x 2,5 |