


# PA 800 SF6

## Armătură de sertizat, SFS

### Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800 |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF         |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Prescurtare</b>           | SFS   |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                           |

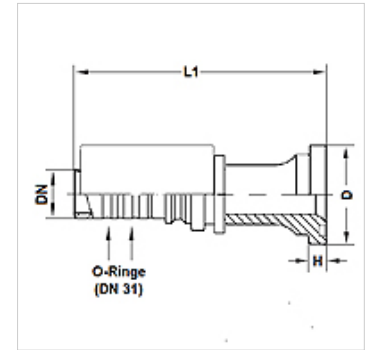

### Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

### Articol

| Denumire      | DN | Dimensiune | Țol    | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | Presiune de lucru (bar) |
|---------------|----|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| PA 820 SF6    | 19 | 12         | 3/4"   | 3/4"            | 41,3   | 8,8    | 110,6   | 500,0                   |
| PA 820 SF6 25 | 19 | 12         | 3/4"   | 1"              | 47,6   | 9,6    | 118,2   | 500,0                   |
| PA 825 SF6    | 25 | 16         | 1"     | 1"              | 47,6   | 9,6    | 134,0   | 500,0                   |
| PA 825 SF6 32 | 25 | 16         | 1"     | 1.1/4"          | 54,0   | 10,4   | 134,9   | 500,0                   |
| PA 832 SF6 25 | 31 | 20         | 1.1/4" | 1"              | 47,6   | 9,6    | 166,4   | 500,0                   |
| PA 832 SF6    | 31 | 20         | 1.1/4" | 1.1/4"          | 54,0   | 10,5   | 145,2   | 500,0                   |