
DUM
Inel canelat, DUM

Caracteristici

Tip constructiv	Inel canelat
Presiune de lucru	până la 120 bari
Viteză de alunecare max.	0,5 m/s
Execuţie	Metric
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Uleiuri minerale Apă-aer
Montaj	pe pistoane dintr-o singură piesă A pe pistoane din mai multe piese B
Material	Garnitură: 90° Shore A NBR
Utilizare	Instalaţie hidraulică + pneumatică



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

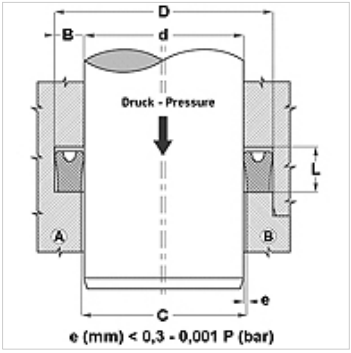

Indicaţie
Dimensions see page Rod seals ...

Descriere
Garnitură fără frecare.
Soluţie simplă.
Utilizare pentru tije şi pistoane

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol

Denumire	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.