


PA 800 SF6 60

Armătură de sertizat, SFS 60°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800 |
| Racord 1 | Racord cu flanșă SAE 6000 PSI |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| Standard | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Prescurtare | SFS |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

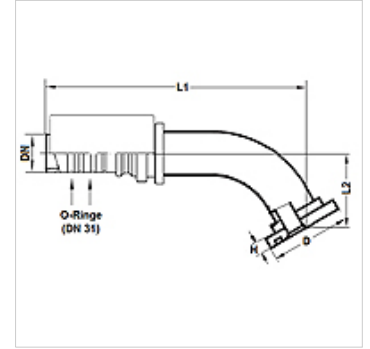

Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Presiune de lucru (bar) |
|---------------|----|------------|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| PA 832 SF6 60 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 224,1 | 60,0 | 500,0 |