# SFCE 90 (6000 PSI)

Adaptor cu flanșă SAE, alămit

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Seria de presiuni** | 6000 psi |
| **Standard** | DIN 3901/3902 |
| **Tip constructiv - element suplimentar** | alămit |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Tip constructiv** | Flanșă de adaptare SAE |
| **Set de livrare** | numai piesă intermediară |
| **Material** | S355J2G3 (C22) |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



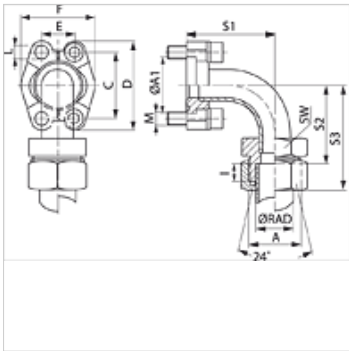


## Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Șuruburile recomandate sunt indicate în coloanele M (metr) sau M (unc).

## Articol

| Denumire | Seria | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Dimensiunea constructivă | A | A1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | SW (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 6002-90 S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 12,0 | 62 | 59,0 | 83 | 36 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002-90 S30** | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 13,5 | 62 | 57,5 | 84 | 46 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6003-90 S25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 12,0 | 74 | 73,0 | 97 | 36 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6003-90 S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 13,5 | 74 | 71,5 | 98 | 46 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004-90 S38** | S | 38 | 315 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 16,0 | 96 | 91,0 | 122 | 55 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6005-90 S38** | S | 38 | 315 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 16,0 | 111 | 91,0 | 122 | 55 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø RAD = diametrul exterior al țevii

*1) = la alegere 12,0 sau 12,5 – *2) = la alegere 13,5 sau 14,5

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)** | Adaptor cu flanșă SAE, lipită, cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O |
| **SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)** | Adaptor cu flanșă SAE, lipită, cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*