


HK ES3 NG6

Placă unică de racord cu supapa de limitare a presiunii MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-----------------------|--|
| Set de livrare | inclusiv dop fals cu supapă de limitare a presiunii |
| Material | Material: Oțel (350 bar) |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |

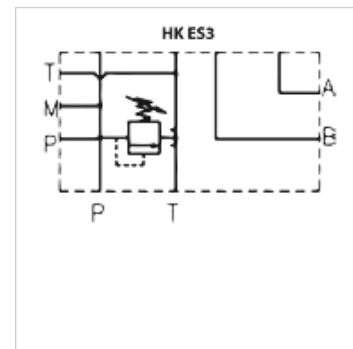

Indicație

Aceste plăci au racorduri P și racorduri T în varianta dublă. Racordurile neutilizate sunt închise cu dopuri false.

Articol

| Denumire | Stații | Racorduri A + B | Racorduri P + T | Înălțime (mm) | Lățime (mm) | Domeniu de reglare presiune bar | Lungime (mm) | Greutate (kg) |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| HK ES3 B38 X2 F | Racord unic | D 3/8"-lateral | D 3/8"-lateral și jos | 65 | 65 | 50 - 210 | 110 | 3,0 |
| HK ES3 B38 X3 F | Racord unic | D 3/8"-lateral | D 3/8"-lateral și jos | 65 | 65 | 100 - 350 | 110 | 3,0 |

Accesorii

VERSCHLUSS HRO Ștuț închidere cu cap hexagonal