

FI ND E PL

Element filtrant pentru filtru de joasă presiune PL

HANSA FLEX



Caracteristici

Temperatură min. -25 °C

Temperatură max. 120 °C

Material Garnitură: NBR

Presiune de lucru max. 10 bari

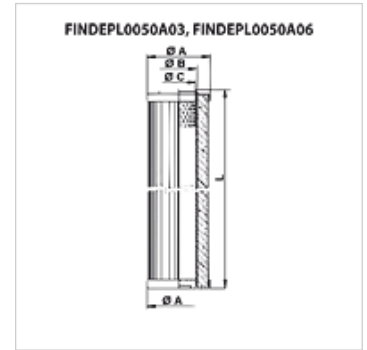

Articol

| Denumire | Finețe de filtrare (μm) | Suprafață filtru (cm ²) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | Greutate (kg) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------------|
| FI ND E PL 0050 A03 | 3,0 | 5840 | anorganic | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| FI ND E PL 0050 A06 | 6,0 | 5840 | anorganic | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| FI ND E PL 0263 A03 V4.0 | 4,0 | 4406 | anorganic | 263,0 | 79,5 | 32,1 | - | 10 | 0,16 |

Q_{max} - debit volumetric max.