

# FI ND E PL

Element filtrant pentru filtru de joasă presiune PL

**HANSA FLEX**


## Caracteristici

Temperatură min. -25 °C

Temperatură max. 120 °C

Material Garnitură: NBR

Presiune de lucru max. 10 bari

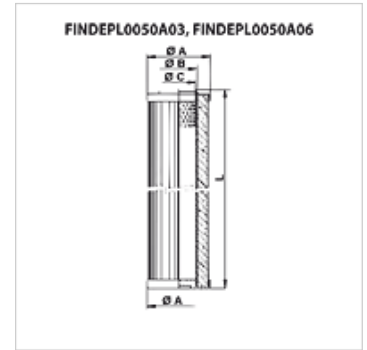

## Articol

| Denumire                 | Finețe de filtrare (μm) | Suprafață filtru (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | Greutate (kg) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------------|
| FI ND E PL 0050 A03      | 3,0                     | 5840                                | anorganic       | 329,0  | 81,0     | 43,7     | 43,0     | -      | 1,30          |
| FI ND E PL 0050 A06      | 6,0                     | 5840                                | anorganic       | 329,0  | 81,0     | 43,7     | 43,0     | -      | 1,30          |
| FI ND E PL 0263 A03 V4.0 | 4,0                     | 4406                                | anorganic       | 263,0  | 79,5     | 32,1     | -        | 10     | 0,16          |

Q<sub>max</sub> - debit volumetric max.