

FI ND E MA

Element filtrant pentru filtru de joasă presiune MA

HANSA FLEX


Caracteristici

Temperatură min. -25 °C

Temperatură max. 120 °C

Material Garnitură: NBR

Presiune de lucru max. 10 bari

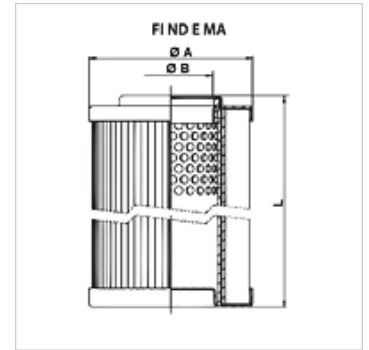

Articol

| Denumire | Finețe de filtrare (µm) | Suprafață filtru (cm ²) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Greutate (kg) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------|----------|---------------|
| FI ND E MA 0093 A03 | 3,0 | 590 | 15 | anorganic | 93,0 | 47,0 | 25,5 | 0,20 |
| FI ND E MA 0030 P25 | 25,0 | 1824 | 80 | organic | 178,0 | 58,0 | 32,2 | 0,27 |
| FI ND E MA 0025 M60 | 60,0 | 1575 | 150 | țesătură din sârmă | 142,0 | 83,2 | 47,5 | 0,52 |
| FI ND E MA 0050 A03 | 3,0 | 4020 | 200 | anorganic | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0050 A06 | 6,0 | 4020 | 200 | anorganic | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0050 A10 | 10,0 | 4020 | 200 | anorganic | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0060 M100 | 100,0 | 4280 | 300 | țesătură din sârmă | 265,5 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| FI ND E MA 0040 M60 | 60,0 | 2000 | 330 | țesătură din sârmă | 210,0 | 140,0 | 51,0 | 0,79 |
| FI ND E MA 0045 P03 | 3,0 | 10000 | 350 | organic | 221,5 | 152,0 | 88,0 | 0,60 |
| FI ND E MA 0100 M40 | 40,0 | 6370 | 450 | țesătură din sârmă | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| FI ND E MA 0100 M60 | 60,0 | 4410 | 450 | țesătură din sârmă | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 1,42 |
| FI ND E MA 0463 A03 | 3,0 | 10650 | 350 | anorganic | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| FI ND E MA 0463 A06 | 6,0 | 10650 | 400 | anorganic | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| FI ND E MA 0463 A10 | 10,0 | 10650 | 450 | anorganic | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |

Qmax - debit volumetric max. – Filtru FI ND E MA 0050 *** pentru instalație de filtrare cu flux secundar NSFA tip D – Filtru FI ND E MA 0463 *** pentru instalație de filtrare cu flux secundar NSFA tip E

este piesă de schimb pentru următoarele produse

NSFA Typ D Instalație de filtrare cu flux secundar tip D

NSFA Typ E Instalație de filtrare cu flux secundar tip E