
FI ND E UF

Element filtrant pentru filtru de joasă presiune UF

Caracteristici

Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	120 °C
Material	Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 10 bari



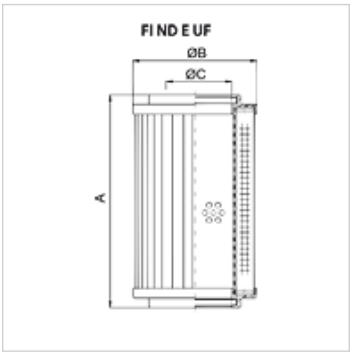

Articol

Denumire	Finețe de filtrare (µm)	Suprafață filtru (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Greutate (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

este piesă de schimb pentru următoarele produse

NSFA Typ C	Instalație de filtrare cu flux secundar tip C

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.