

# FI ND E UF

Element filtrant pentru filtru de joasă presiune UF

**HANSA FLEX**


## Caracteristici

Temperatură min. -25 °C

Temperatură max. 120 °C

Material Garnitură: NBR

Presiune de lucru max. 10 bari

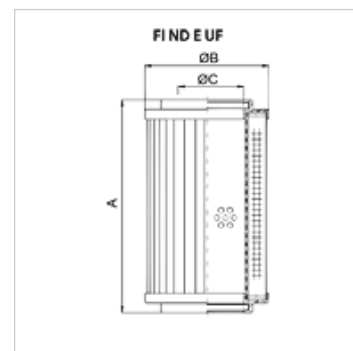

## Articol

Denumire	Finețe de filtrare (µm)	Suprafață filtru (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Greutate (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	fibră de sticlă anorganică	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

NSFA Typ C                      Instalație de filtrare cu flux secundar tip C