

FI SG E MP

Element filtrant pentru filtru de aspirare MP

Caracteristici

Execuţie	fără supapă bypass
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	110 °C
Material	Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 12 bari
Filter material	plasă de sârmă

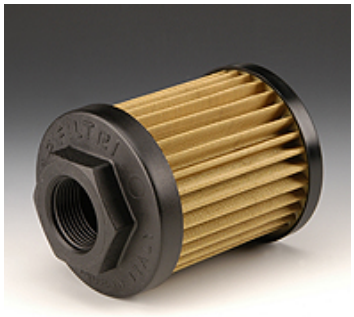

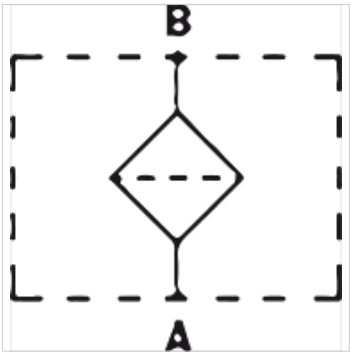

Descriere

Aceste filtre protejează pompele hidraulice contra impurităților grosiere din rezervor. Se montează imersate în rezervor.

Indicaţii referitoare comandă

La cerere se pot furniza: filtre cu alte grade de finețe, alte filete, filtre cu bypass sau magneți

Articol

Denumire	Finețe de filtrare (µm)	Suprafaţă filtru (cm2)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	Ø B (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
FI SG E MP 0078 M90	90	290	20	G 3/8"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0078 M90 1/2	90	290	28	G 1/2"	79,0	52,0	30	0,16
FI SG E MP 0095 M90 1/2	90	470	28	G 1/2"	95,0	70,0	41	0,16
FI SG E MP 0095 M90 3/4	90	470	66	G 3/4"	95,0	70,0	41	0,22
FI SG E MP 0135 M90 11/4	90	1046	170	G 1.1/4"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0135 M90 11/2	90	1046	170	G 1.1/2"	137,0	99,0	69	0,47
FI SG E MP 0140 M90 3/4	90	720	66	G 3/4"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 1	90	720	130	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M250 1	250	720	900	G 1"	141,0	70,0	41	0,30
FI SG E MP 0140 M90 11/2	90	2000	250	G 1.1/2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0140 M90 2	90	2000	470	G 2"	160,0	130,0	70	0,84
FI SG E MP 0225 M90 11/4	90	1850	170	G 1.1/4"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 11/2	90	1850	250	G 1.1/2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0225 M90 2	90	1850	470	G 2"	227,0	99,0	69	0,68
FI SG E MP 0262 M90 2	90	3550	470	G 2"	262,0	130,0	69	1,25
FI SG E MP 0270 M90 21/2	90	3550	840	G 2.1/2" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0270 M90 3	90	3620	980	G 3" -11	272,0	130,0	101	1,25
FI SG E MP 0330 M90 3	90	4160	980	G 3" -11	330,0	130,0	101	1,30

Qmax - debit volumetric max.

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.