


## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 800
<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 24°
<b>Standard</b>	ISO 8434-1
<b>Prescurtare</b>	CES
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

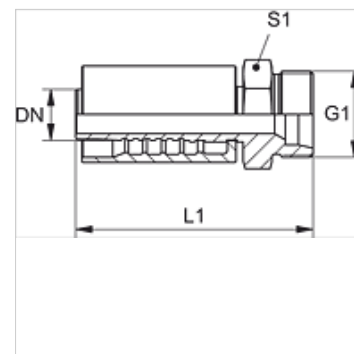

## Indicație

Pentru îmbunătățirea etanșării, armătura se prelucrează la mărimea 20 [DN31] cu 2 inele O 27,3mm x 2,4mm (material:EPDM). În acest mod se atinge o etanșare cu clasa de scurgere 0 la îmbinările cu furtun și armături.

## Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	S1	Presiune de lucru (bar)
PA 816 HS	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	86,4	32	500,0
PA 820 HS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	88,4	41	500,0
PA 825 HS	25	16	1"	M 42 x 2	30	110,0	46	500,0
PA 832 HS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,4	55	500,0