

# HK BFS 30

Monitor de debit


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru max. 250 bari

Temperatura de lucru max. 120 °C

Material Alamă

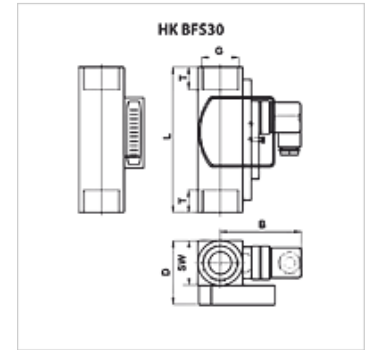

## Indicație

Pentru evitarea erorilor de măsurare trebuie prevăzute secțiuni de atenuare de 10x ND pe partea de intrare și 5x ND pe partea de ieșire. (ND= diametrul nominal al țevii)

## Descriere

Monitor de debit cu poziție de montaj la libera alegere, pentru măsurarea și monitorizarea mediilor vâscoase de la 30 până la 600 cSt.

Funcție de comutare ca schimbător (250 V / 1,5 A / 50 VA)

Tipul de protecție IP 65

Precizia măsurătorii ±10 % față de valoarea finală

## Articol

Denumire	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	G	L (mm)	T (mm)	SW (mm)	Greutate (kg)
HK BFS30 010 030 G1 W	10,0	30,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 020 060 G1 W	20,0	60,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25
HK BFS30 035 110 G1 W	35,0	110,0	76	40	G 1"	130	17	40	1,25